


# #1345 ストレートパックキット

2400~3300mAh

本品をご使用になればストレートパックができます。

バッテリー対応

24K金メッキ済み端子 14ゲージワイヤー付き

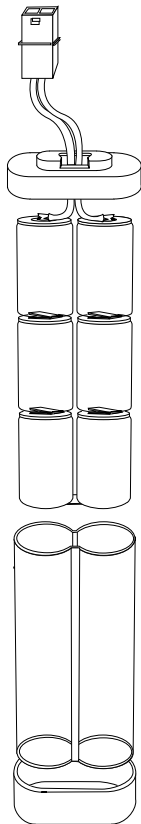

①図1のようにバッテリーのプラス側に絶縁リングを通し、接続板をなるべくハンダの厚みが出ないようにハンダ付けします。（4ヶ同じ様に作ります。）

②図2を参考にしてバッテリーを直列に3本ずつハンダ付けします。この時、ハンダの厚みができないように注意し、ストレートに折り曲げた時に接続板がバッテリーの直径よりはみださないように気を付けてください。

③3本ずつ直列にし終わったら、折り返し部分のプラスとマイナスを接続板でつないでください。この時もプラス側に絶縁リングを通してください。

④反対側は7.2Vコネクターコードの極性に注意しハンダ付けを行います。この時あらかじめ7.2Vコードにトップキャップを通しておきます。

⑤ショットガンチューブを通し、エンドキャップを取り付け、最後にバッテリーチューブでバックします。チューブを収縮させる時は両サイドより行ってください。




図1

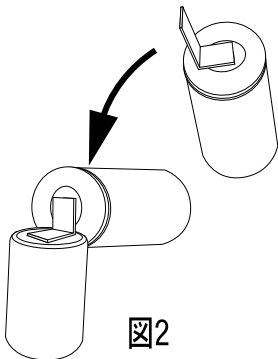


図2