注意＆再確認

1. イーグル製タイヤウォーマーには12V入力と7.2V入力の物があります。
   7.2V入力の物に対してそれ以上の電圧を掛けないで下さい。
2. DVCを親電源に接続する前に電圧をテスターで確認して下さい。
   パワーサプライは必ず12Vになっている事を確認して下さい。
   また、自動車の12Vバッテリーへ接続の場合は必ずエンジンをお切り下さい。
3. 付属の設定温度表はDVCの側面に貼ってご使用下さい。
4. 設定温度はあくまでも目安です。外気温が低い場合は熱が発散し短時間で
   設定温度に達しない事もあります。
5. 使用中は、常に本体とウォーマーを監視し異常があればすぐに作業を中止して
   下さい。引火物の近くでは使用しないで下さい。
6. 加熱時間を厳守し接続放置は絶対にしないで下さい。

コネクターの取り付け

付属のコネクターを利用し下の図の様に配線して下さい。
（2組作って下さい。）

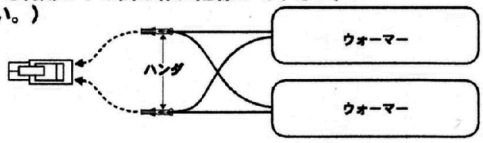

2313_2346in

注意＆再確認

1. イーグル製タイヤウォーマーには12V入力と7.2V入力の物があります。
   7.2V入力の物に対してそれ以上の電圧を掛けないで下さい。
2. DVCを親電源に接続する前に電圧をテスターで確認して下さい。
   パワーサプライは必ず12Vになっている事を確認して下さい。
   また、自動車の12Vバッテリーへ接続の場合は必ずエンジンをお切り下さい。
3. 付属の設定温度表はDVCの側面に貼ってご使用下さい。
4. 設定温度はあくまでも目安です。外気温が低い場合は熱が発散し短時間で
   設定温度に達しない事もあります。
5. 使用中は、常に本体とウォーマーを監視し異常があればすぐに作業を中止して
   下さい。引火物の近くでは使用しないで下さい。
6. 加熱時間を厳守し接続放置は絶対にしないで下さい。

コネクターの取り付け

付属のコネクターを利用し下の図の様に配線して下さい。
（2組作って下さい。）

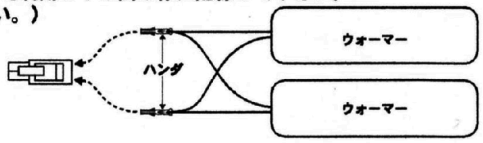

2313_2346in

注意＆再確認

1. イーグル製タイヤウォーマーには12V入力と7.2V入力の物があります。
   7.2V入力の物に対してそれ以上の電圧を掛けないで下さい。
2. DVCを親電源に接続する前に電圧をテスターで確認して下さい。
   パワーサプライは必ず12Vになっている事を確認して下さい。
   また、自動車の12Vバッテリーへ接続の場合は必ずエンジンをお切り下さい。
3. 付属の設定温度表はDVCの側面に貼ってご使用下さい。
4. 設定温度はあくまでも目安です。外気温が低い場合は熱が発散し短時間で
   設定温度に達しない事もあります。
5. 使用中は、常に本体とウォーマーを監視し異常があればすぐに作業を中止して
   下さい。引火物の近くでは使用しないで下さい。
6. 加熱時間を厳守し接続放置は絶対にしないで下さい。

コネクターの取り付け

付属のコネクターを利用し下の図の様に配線して下さい。
（2組作って下さい。）

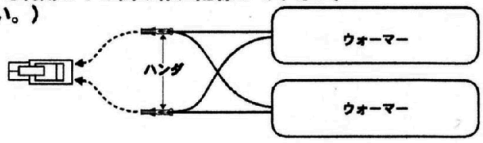

2313_2346in

注意＆再確認

1. イーグル製タイヤウォーマーには12V入力と7.2V入力の物があります。
   7.2V入力の物に対してそれ以上の電圧を掛けないで下さい。
2. DVCを親電源に接続する前に電圧をテスターで確認して下さい。
   パワーサプライは必ず12Vになっている事を確認して下さい。
   また、自動車の12Vバッテリーへ接続の場合は必ずエンジンをお切り下さい。
3. 付属の設定温度表はDVCの側面に貼ってご使用下さい。
4. 設定温度はあくまでも目安です。外気温が低い場合は熱が発散し短時間で
   設定温度に達しない事もあります。
5. 使用中は、常に本体とウォーマーを監視し異常があればすぐに作業を中止して
   下さい。引火物の近くでは使用しないで下さい。
6. 加熱時間を厳守し接続放置は絶対にしないで下さい。

コネクターの取り付け

付属のコネクターを利用し下の図の様に配線して下さい。
（2組作って下さい。）

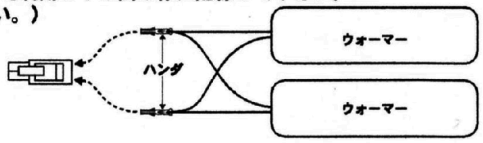

2313_2346in

注意＆再確認

1. イーグル製タイヤウォーマーには12V入力と7.2V入力の物があります。
   7.2V入力の物に対してそれ以上の電圧を掛けないで下さい。
2. DVCを親電源に接続する前に電圧をテスターで確認して下さい。
   パワーサプライは必ず12Vになっている事を確認して下さい。
   また、自動車の12Vバッテリーへ接続の場合は必ずエンジンをお切り下さい。
3. 付属の設定温度表はDVCの側面に貼ってご使用下さい。
4. 設定温度はあくまでも目安です。外気温が低い場合は熱が発散し短時間で
   設定温度に達しない事もあります。
5. 使用中は、常に本体とウォーマーを監視し異常があればすぐに作業を中止して
   下さい。引火物の近くでは使用しないで下さい。
6. 加熱時間を厳守し接続放置は絶対にしないで下さい。

コネクターの取り付け

付属のコネクターを利用し下の図の様に配線して下さい。
（2組作って下さい。）

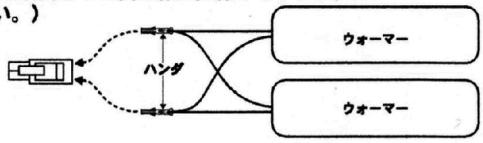

2313_2346in

注意＆再確認

1. イーグル製タイヤウォーマーには12V入力と7.2V入力の物があります。
   7.2V入力の物に対してそれ以上の電圧を掛けないで下さい。
2. DVCを親電源に接続する前に電圧をテスターで確認して下さい。
   パワーサプライは必ず12Vになっている事を確認して下さい。
   また、自動車の12Vバッテリーへ接続の場合は必ずエンジンをお切り下さい。
3. 付属の設定温度表はDVCの側面に貼ってご使用下さい。
4. 設定温度はあくまでも目安です。外気温が低い場合は熱が発散し短時間で
   設定温度に達しない事もあります。
5. 使用中は、常に本体とウォーマーを監視し異常があればすぐに作業を中止して
   下さい。引火物の近くでは使用しないで下さい。
6. 加熱時間を厳守し接続放置は絶対にしないで下さい。

コネクターの取り付け

付属のコネクターを利用し下の図の様に配線して下さい。
（2組作って下さい。）

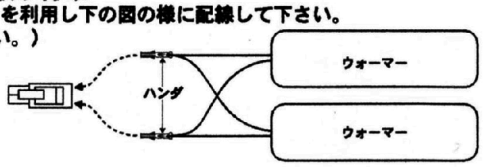

2313_2346in

注意＆再確認

1. イーグル製タイヤウォーマーには12V入力と7.2V入力の物があります。
   7.2V入力の物に対してそれ以上の電圧を掛けないで下さい。
2. DVCを親電源に接続する前に電圧をテスターで確認して下さい。
   パワーサプライは必ず12Vになっている事を確認して下さい。
   また、自動車の12Vバッテリーへ接続の場合は必ずエンジンをお切り下さい。
3. 付属の設定温度表はDVCの側面に貼ってご使用下さい。
4. 設定温度はあくまでも目安です。外気温が低い場合は熱が発散し短時間で
   設定温度に達しない事もあります。
5. 使用中は、常に本体とウォーマーを監視し異常があればすぐに作業を中止して
   下さい。引火物の近くでは使用しないで下さい。
6. 加熱時間を厳守し接続放置は絶対にしないで下さい。

コネクターの取り付け

付属のコネクターを利用し下の図の様に配線して下さい。
（2組作って下さい。）

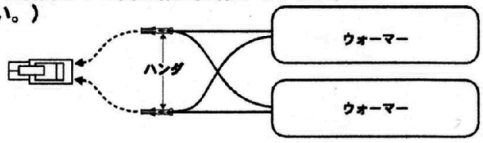

2313_2346in

注意＆再確認

1. イーグル製タイヤウォーマーには12V入力と7.2V入力の物があります。
   7.2V入力の物に対してそれ以上の電圧を掛けないで下さい。
2. DVCを親電源に接続する前に電圧をテスターで確認して下さい。
   パワーサプライは必ず12Vになっている事を確認して下さい。
   また、自動車の12Vバッテリーへ接続の場合は必ずエンジンをお切り下さい。
3. 付属の設定温度表はDVCの側面に貼ってご使用下さい。
4. 設定温度はあくまでも目安です。外気温が低い場合は熱が発散し短時間で
   設定温度に達しない事もあります。
5. 使用中は、常に本体とウォーマーを監視し異常があればすぐに作業を中止して
   下さい。引火物の近くでは使用しないで下さい。
6. 加熱時間を厳守し接続放置は絶対にしないで下さい。

コネクターの取り付け
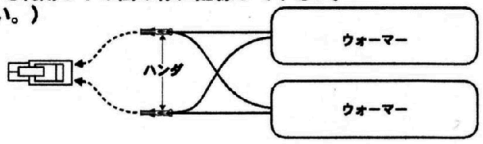
付属のコネクターを利用し下の図の様に配線して下さい。
（2組作って下さい。）